



*inspirováno
řemeslem*


GS series

Čtyřstranná frézka pro rovinné a profilové frézování



Čtyřstranná frézka série GS se 4 nebo 5 vřeteny je navržena tak, aby splnila požadavky malých a středních firem. Při použití na výrobu oken slouží jak k hoblování hranolů, tak i k vyřezání a profilování zasklívacích lišt a nalepovacích příček.


Litínový, žebrovaný robustní stojan s vysoce přesnými vřeteny je určující pro hladký povrch opracování. Hlavní ovládací prvky jsou umístěny vně stroje a usnadňují přestavování vřeten. Nastavitelná posuvná rychlost je ideální při opracovávání různých typů dřevin.

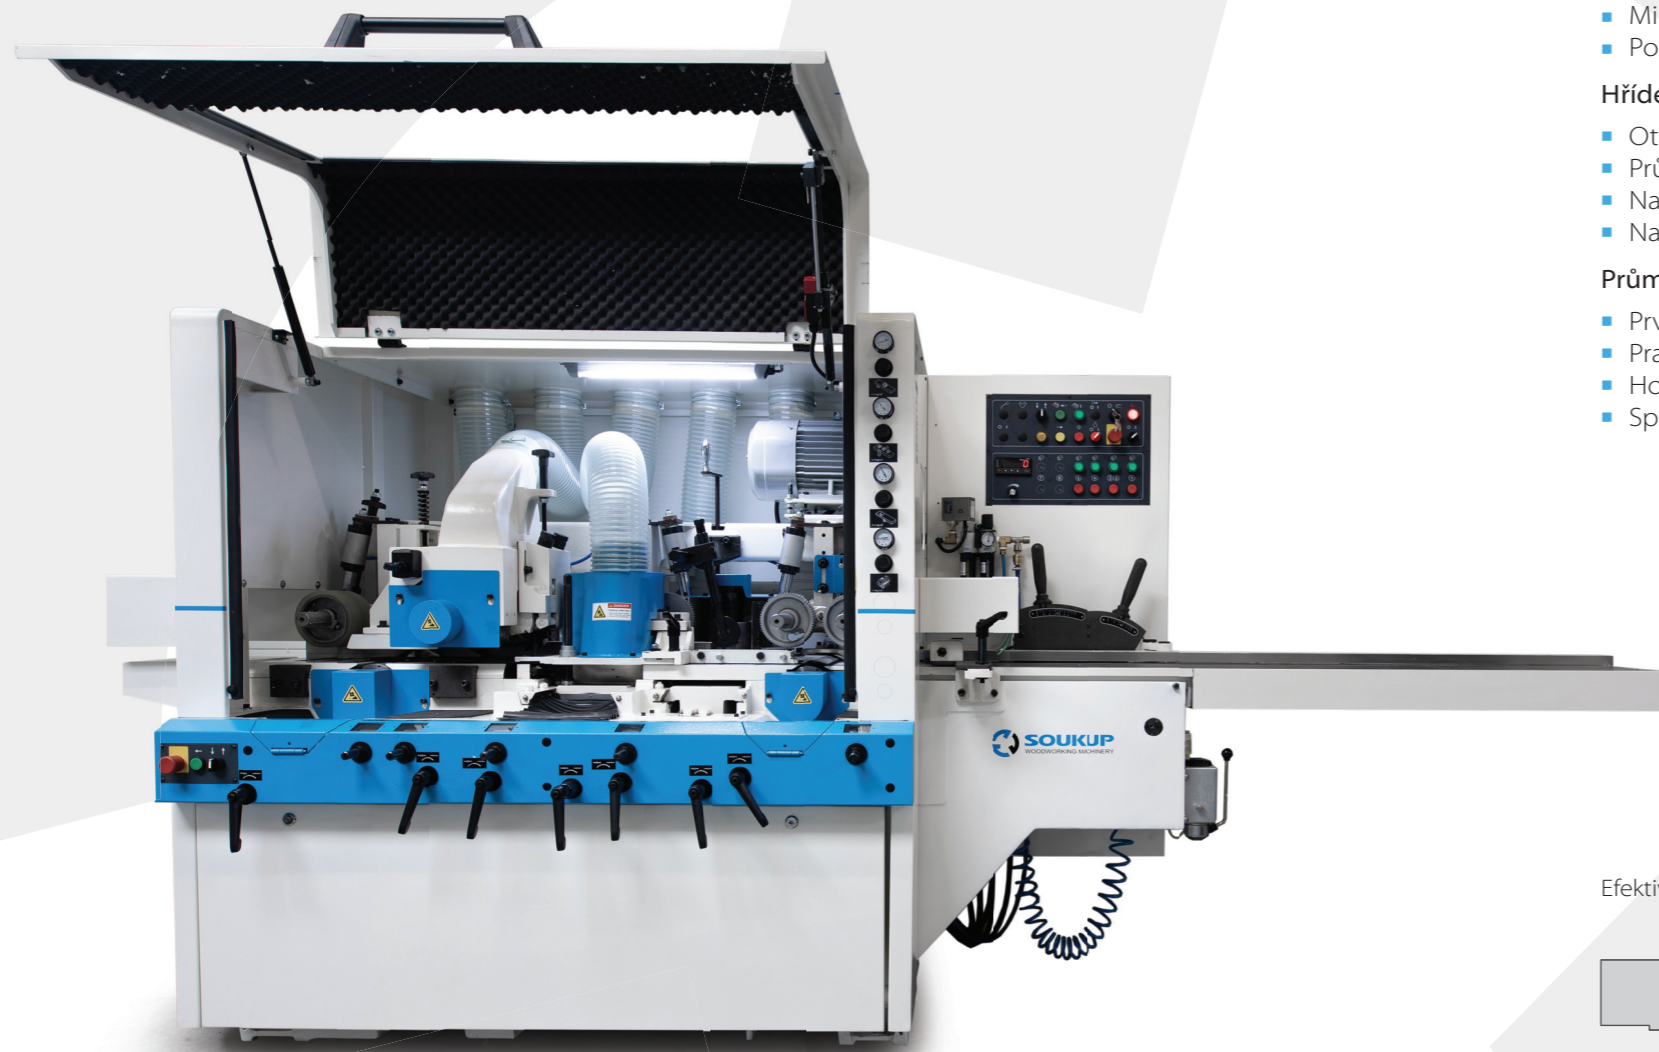


CE certifikace

GS series

Přední a zadní klopna pro přesnost obrábění na tloušťku

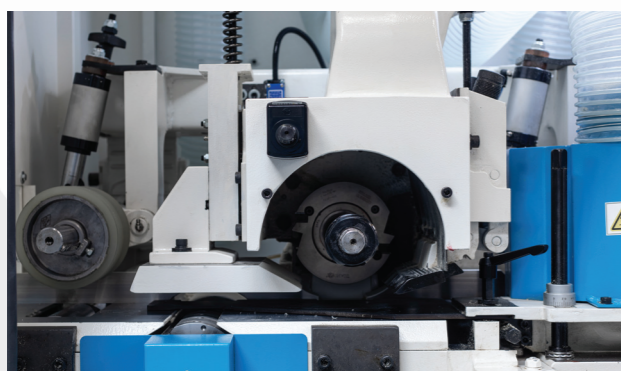

Spodní a boční vřetena s přesným vedením materiálu

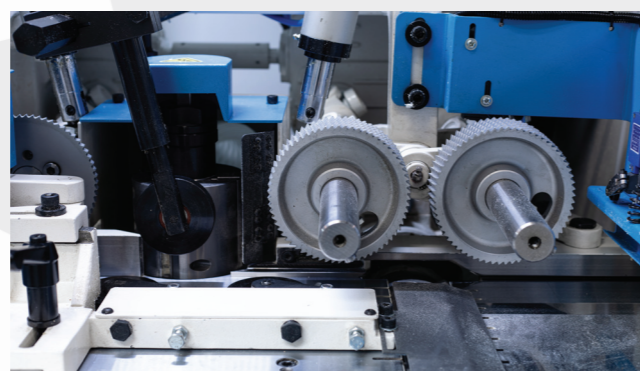

Technická data

Kapacita

- Hoblovací šířka 10-230 mm
- Hoblovací tloušťka 7 - 125 mm
- Min. délka dílce 230 mm
- Posuvná rychlost 6-25 m/min

Hřídele

- Otáčky hřídelí 6000 ot/min
- Průměr hřídele $\varnothing 40$ mm
- Nastavení svislých hřídelí (axiální) 30 mm
- Nastavení horizontálních hřídelí (axiální) 20mm

Průměr nástrojů


- První spodní hřídel $\varnothing 100 - 150$ mm
- Pravá / levá svislá hřídel $\varnothing 100 - 180$ mm
- Horní vodorovná hřídel $\varnothing 100 - 180$ mm
- Spodní vodorovná hřídel $\varnothing 100 - 205$ mm (jen GS-523)

Příkon motorů


- Spodní vodorovná hřídel 5,6 kW
- Pravá / levá svislá hřídel (1PC) 7,0 kW
- Horní vodorovná hřídel 5,6 kW
- Spodní vodorovná hřídel 5,6 kW (jen GS-523)
- Motor posuvu 2 kW

Ostatní

- Délka vstupního stolu 2000 mm
- Hmotnost NET 2800 kg (GS-423), 3200 kg (GS-523)

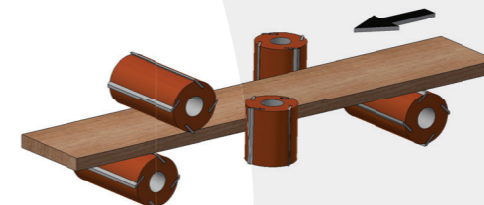


GS-523 (5 vřeten)

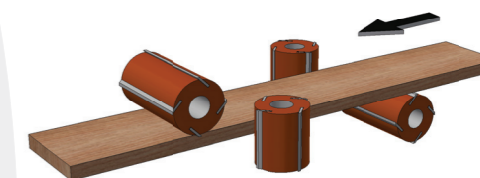

GS-424 (4 vřeten)

Efektivní výroba lišt, příček a příslušenství nastavováním nástrojů

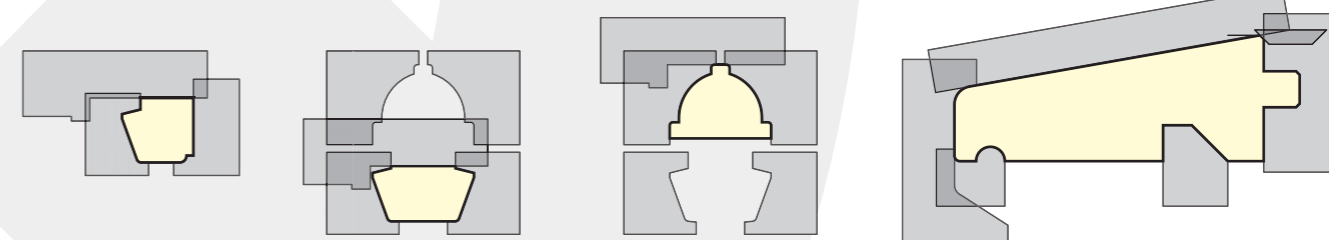

Ovládání přítlaků na podavači



Řídicí panel





Vyrobeno ve spolupráci s Taiwanem

SOUKUP s.r.o.
Komerční 518, 251 01 Praha - Nupaky, CZ
Tel.: +420 241 403 110, E-mail: info@soukup.cz
www.soukup.cz